


dřevěné dveře WINSTAR 92

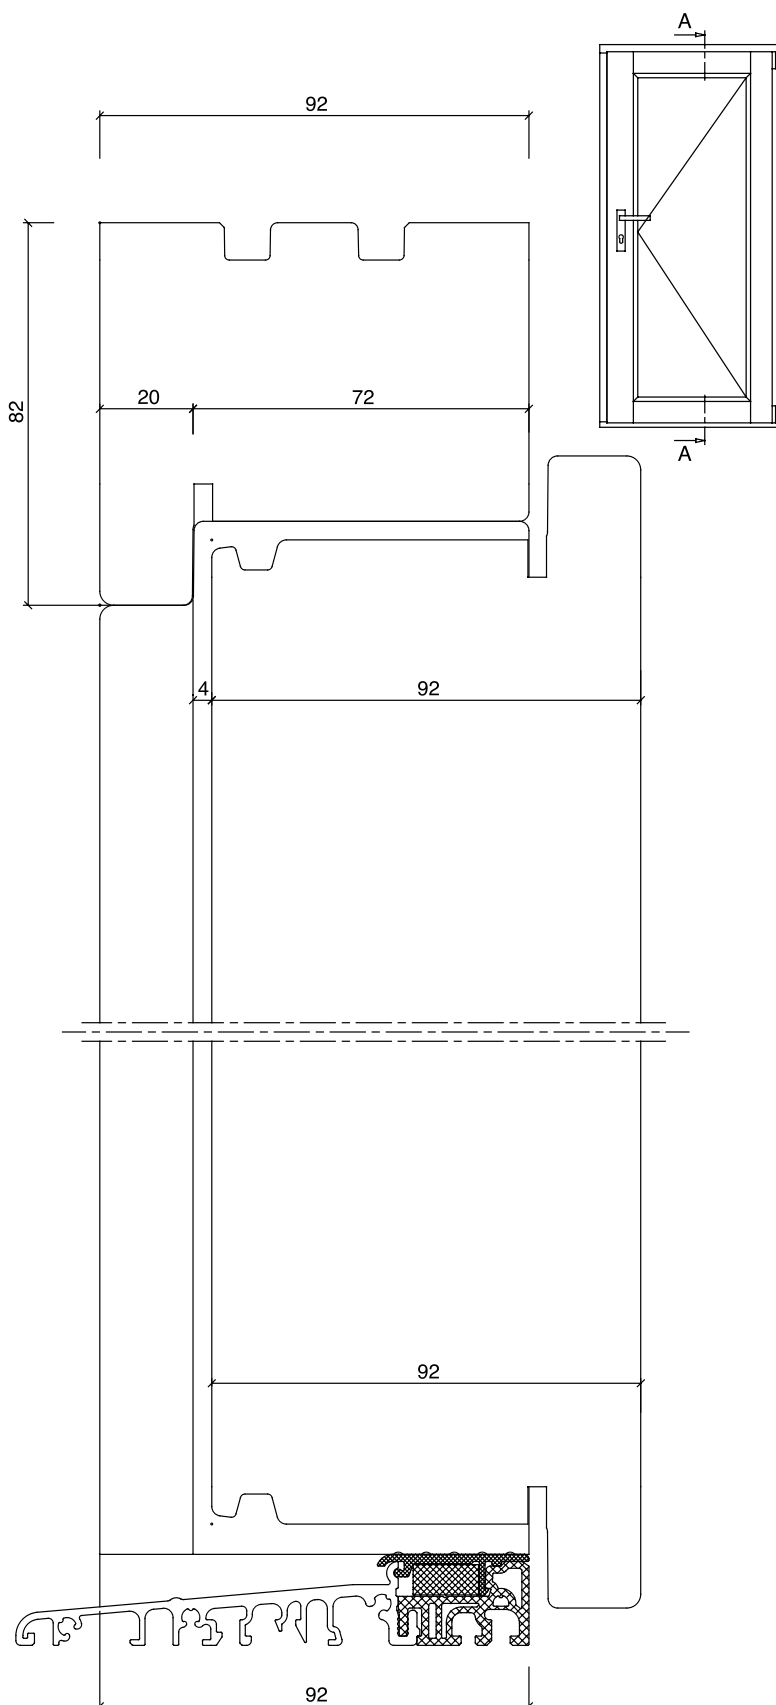

01. Panelové dveřní křídlo

Základní část dveří, která výrazně ovlivňuje izolační schopnosti celého výrobku a jeho exkluzivní vzhled. Křídlo je složeno z vícevrstvého, tepelně izolačního sendviče s možností frézování a samozřejmostí jsou i výtuhy pro ideální tuhost výrobku.

02. Silikonové těsnění

Zamezuje zatékání vody do konstrukce mezi sklem a dřevem. Má také funkci statickou, pevně fixuje sklo v rámu nebo křídle.

03. Zasklívací lišta

Fixuje sklo v rámu nebo křídle a dotváří elegantní vzhled z interiéru. Vnitřní rozměr zasklívací lišty se přizpůsobuje zvolené šíři skla.

04. Hlavní těsnění

Navlečené celoobvodové těsnění z dlouhodobě pružného materiálu. Zvyšuje izolační a akustické vlastnosti okna.

05. Kovací drážka, kování

Prostor pro vícebodové bezpečnostní kování ROTO s uzavíracími a bezpečnostními body. Standardní dveře jsou osazeny v základní výbavě vícebodovou bezpečnostní rozvorou, bezpečnostní zámkovou vložkou, bezpečnostní dveřní klikou s překrytím zámkové vložky a seřiditelnými panty s vysokou nosností.

06. Dřevěné profily

Jsou vyráběny z dřevěných lepených polotovarů, které jsou vysušeny na vlhkost 12% [$\pm 2\%$]. Hranoly jsou lepeny z jednotlivých lamel jednosložkovým lepidlem odpovídající normě EN 204 D4.

07. Hliníkový práh

Je součástí rámu. Jeho konstrukce umožňuje využití dvojitého celoobvodového těsnění po celém obvodu rámu. Vchodové dveře jsou standardně osazeny prahem s přerušeným tepelným mostem, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám.