



plastové dveře ORIGINAL 76 VD


HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

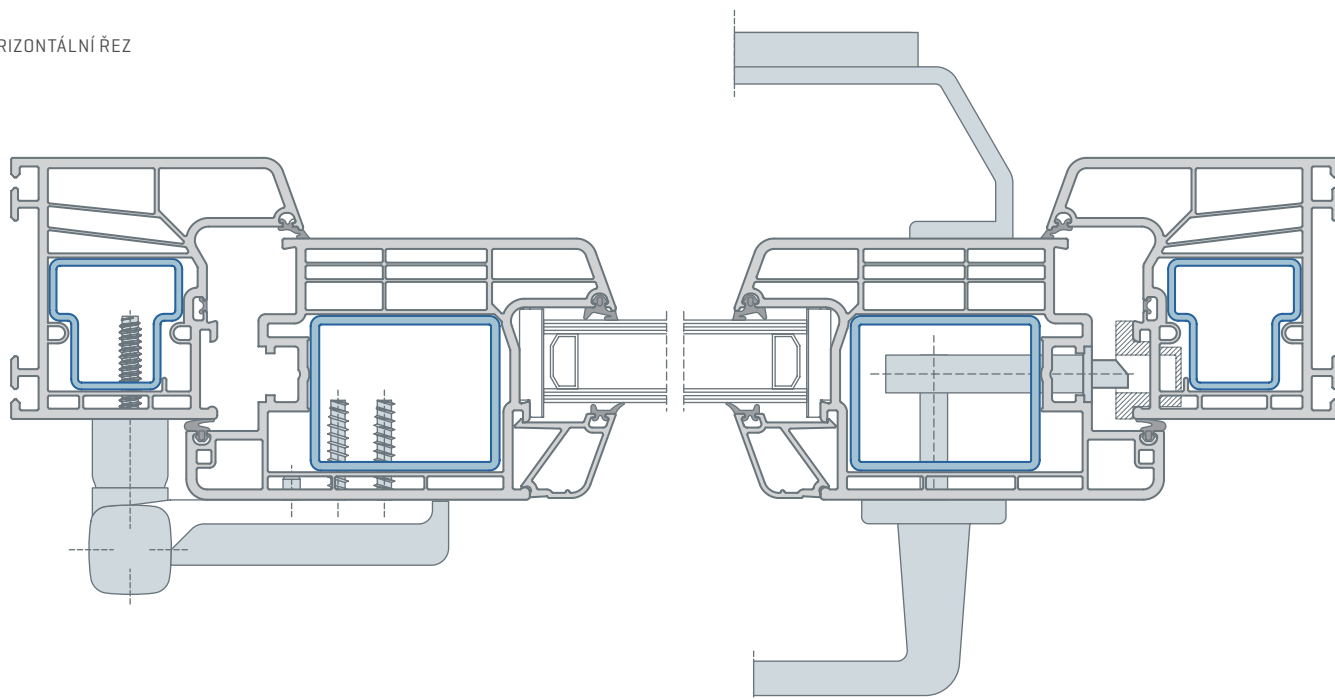


PATENTOVANÉ ROHOVÉ SPOJKY



VARIANTA S OTEVÍRÁNÍM DOVNITŘ



VARIANTA S OTEVÍRÁNÍM VEN



KOMFORT / BEZPEČNOST

- Ocelová výztuž o síle stěny 2,5 mm: stabilní konstrukce rámu / vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům.
- Profilové rohy s kovovou spojkou: patentované zinkové rohové spojky / zvýšená stabilita a mimořádná odolnost při dlouhodobém používání.
- Možnost vícenásobného jištění a použití speciálního kování: vynikající zabezpečení proti vloupání / speciální kování testované podle standardu EN 1627.
- Hliníkový práh 20 mm: bezbariérový, s vynikajícím koeficientem tepelného prostupu díky tepelné bariéře / možnost použití rámového uzávěru.

ÚSPORA ENERGIE / KVALITA

- Pětikomorová technologie a stavební hloubka 76 mm: vynikající tepelně-izolační vlastnosti přinášejí výraznou úsporu nákladů na topení, hodnota U_f až $1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Vysoká odolnost: test kvality zahrnuje 100 000 cyklů otevíření a zavření [odpovídá přibližně 20 rokům používání].
- Širší profilová drážka pro zasklení: možnost použití panelové výplně a zasklení až do tloušťky 45 mm.

BARVA / TVAR

- Zaoblení 20° : dobré odvádění vody / harmonický a nadčasový design.
- Designové možnosti: velký výběr dekorů a barev / univerzální dekory, dekory se vzhledem a strukturou dřeva, s perličkovou strukturou nebo s metalickým povrchem.
- Možnosti zabudování do všech běžných typů vchodových dveří: jednokřídlé nebo dvoukřídlé, provedení s falešným nebo pevným sloupkem, s bočním fixním dílem nebo s nadsvětlíkem, otevírání dovnitř nebo ven.