


plastové okno ORIGINAL 76

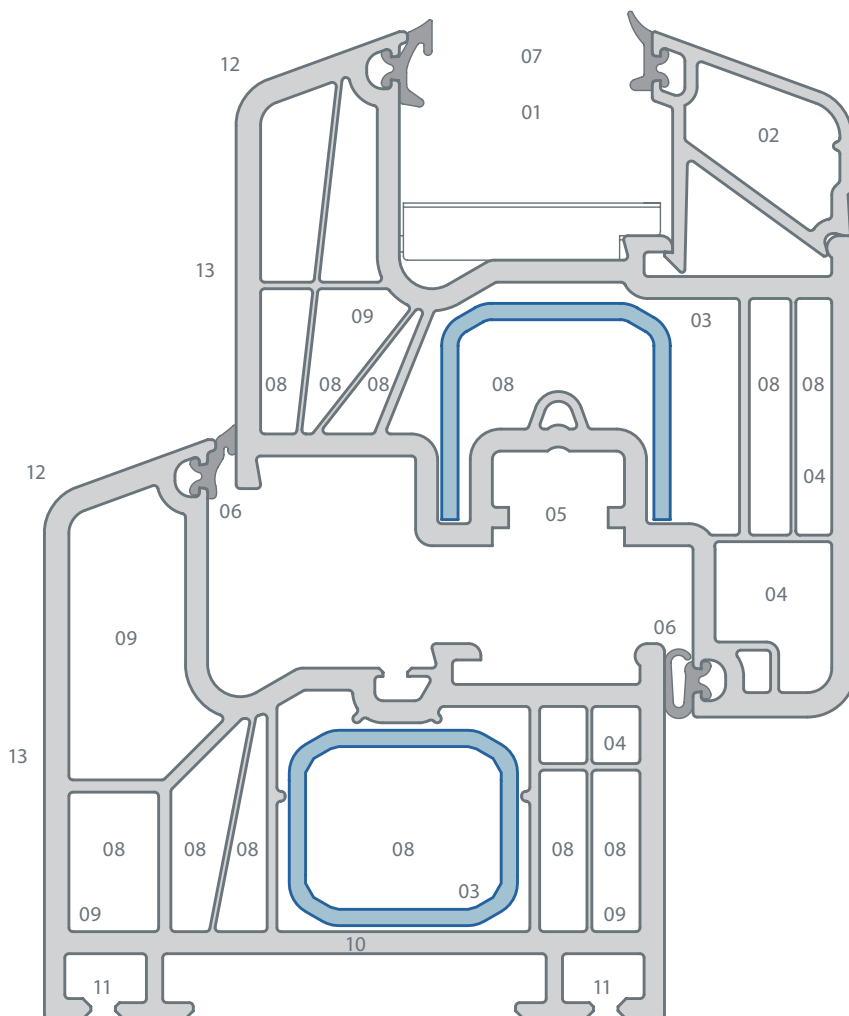

KOMFORT / BEZPEČNOST

01. Zasklení 24 až 44 mm: Vychází vstříc široké nabídce speciálních tepelně-izolačních a zvukotěsných skel.
02. Dvoupatková zasklívací lišta dle DIN 18545: zvýšená odolnost proti násilnému vniknutí.
03. Silné výtzuhy s přílehavým tvarem: stabilní konstrukce okna.
04. Kování: vysoká funkčnost a životnost / upevnění kování přes dvě komory.
05. Eurodrážka pro kování s osovou vzdáleností 13 mm: možnost dovybavení na bezpečnostní okno s vysokou odolností proti vloupání.

ÚSPORA ENERGIE / KVALITA

06. Tři celoobvodová těsnění v případě MD, dvě celoobvodová těsnění v případě AD: vynikající tepelná izolace, odolnost proti větru a zatékání.
07. Výška drážky pro sklo 25 mm: optimální tepelná izolace / potlačení kondenzace vody.
08. Šestikomorová technologie: vynikající tepelná izolace / hodnota $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
09. Otvory pro odvodnění a dekompresi skrz komory: ochrana proti vlhkosti a korozi ocelových výtzuhy v komorách.
10. Stavební hloubka 76 mm: vysoká tepelná izolace pro úsporu nákladů na vytápění.

BARVA / TVAR

11. Široká škála přídatných profilů: vhodné řešení pro každý stavební detail.
12. Zaoblení 20°: dobré odvádění vody / harmonický design.
13. Designové možnosti: velký výběr dekorů a barev / dekor se vzhledem dřeva, s perličkovou strukturou nebo s metalickým povrchem.

Sladěné provedení fasády:

k systému ORIGINAL 76 jsou k dispozici i další produkty Inoutic, např. zdvižně-posuvné dveře Inoutic nebo systém zimní zahrady.